

修订日期	有修订的页码	修订涉及的内容	拟制	审核
		参照规格书创建本厂规格书	庞隆基	陈逸晞

/ Descriptions


/ Features

$R_{DS(on)}$ C_{rss}


/ Applications

DC/DC

/ Equivalent Circuit



/ Pinning






/ h_{FE} Classifications & Marking



参数		符号	单位
		℃	
		℃	
			℃
	≤	θ	℃
		θ	

参数	符号	测试条件	典型值	最大值	单位
		3# 9 ± 7			


参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
----	----	------	-----	-----	-----	----

/ Electrical Characteristic Curve

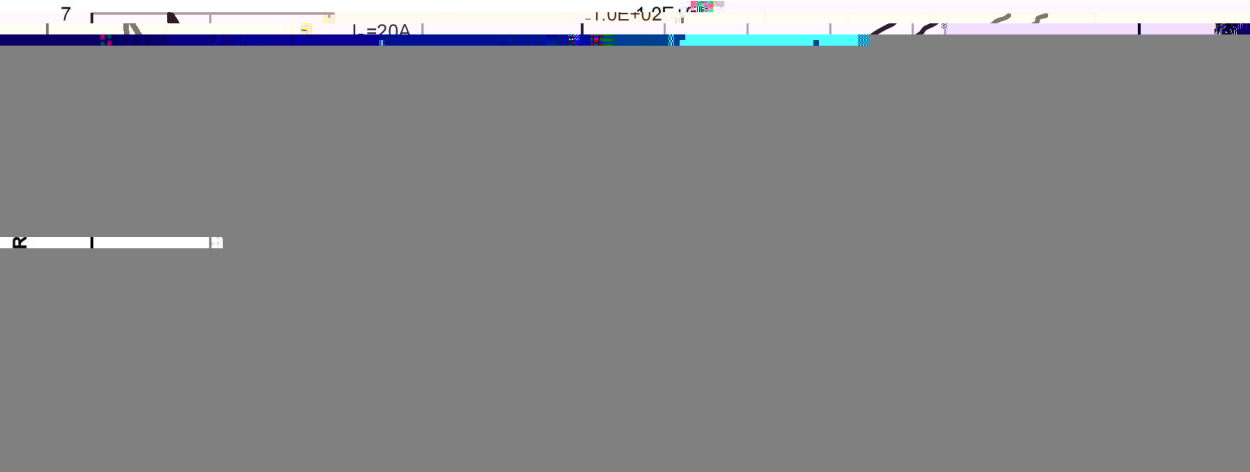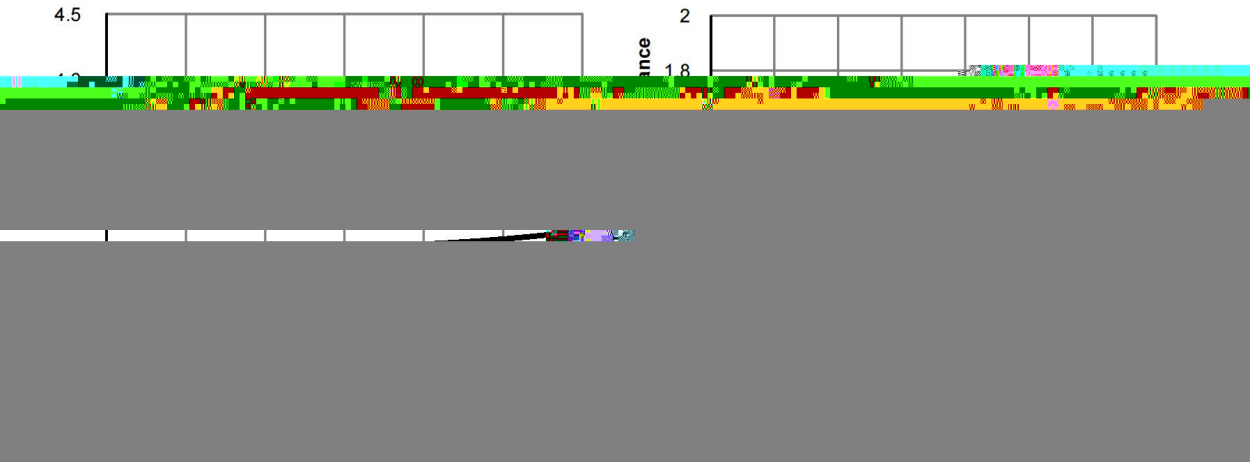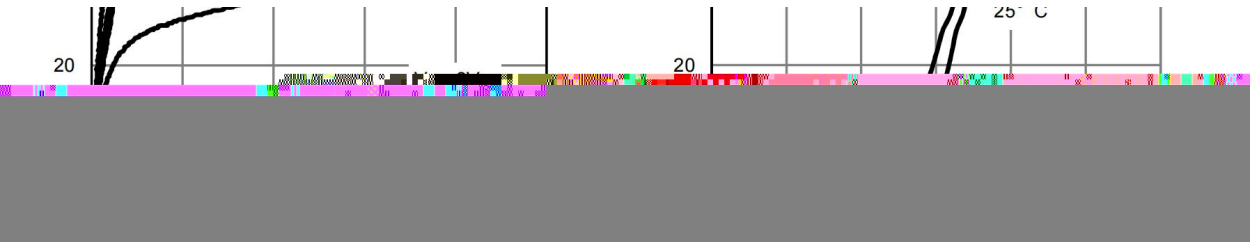

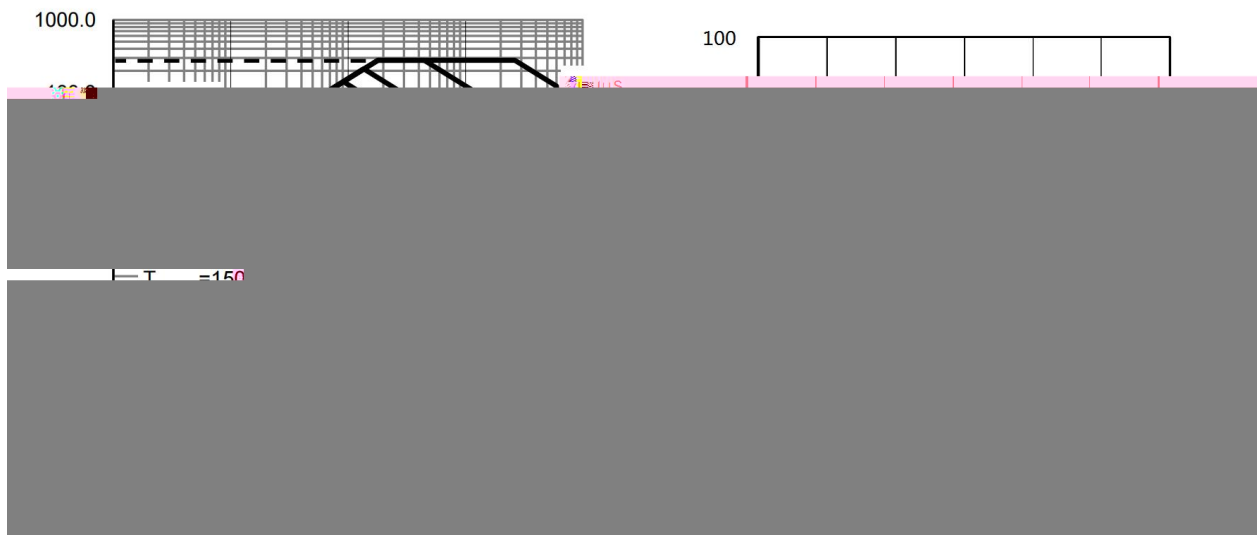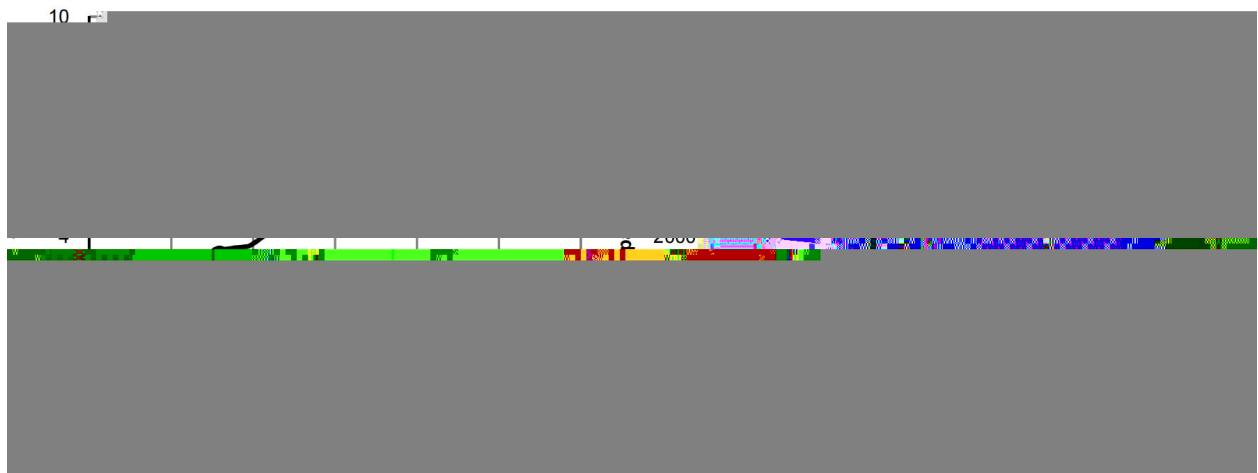


/ Package Dimensions

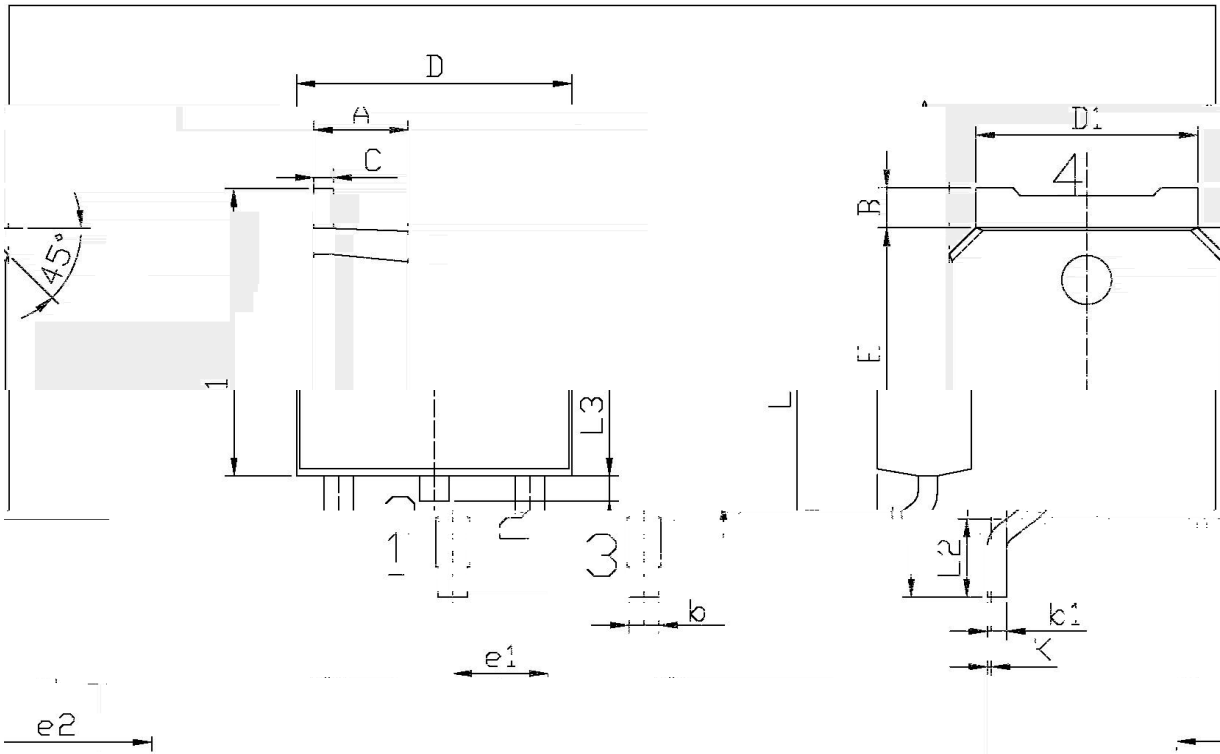

L2	1.70	2.00	0.45	0.55									
6.75	L3	0.60	0.90	D	6.45								
ID-252													

/ Marking Instructions

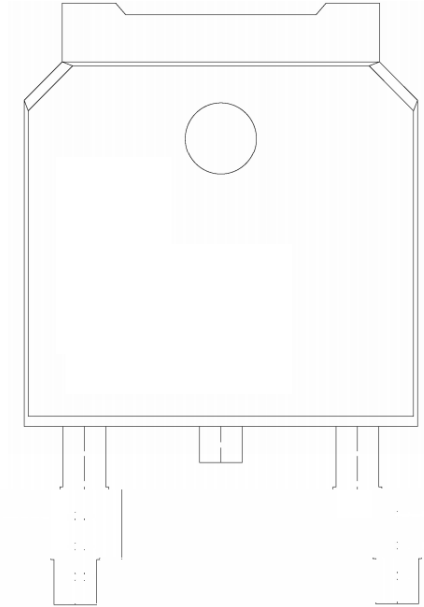

说明：

： 为公司代码

： 为型号代码

****： 为生产批号代码，随生产批号变化。

() / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

±

±

±

±